



ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Η ασφάλεια στο χώρο σας



1000

Ετοιμοπαράδοτες
πόρτες

300

Σημεία πώλησης
Πανελλαδικά

40

Μοντέλα πορτών

18

Χρώματα
lamine

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ανακαλύψτε την εταιρεία που φροντίζει για την ασφάλεια του σπιτιού σας με τις πλέον προηγμένες τεχνικές λύσεις, συμβαδίζοντας με το προσωπικό σας στυλ και τον τρόπο ζωής σας.

Ανακαλύψτε την εταιρεία που πριν από όλους αισθάνθηκε ότι η ανάγκη για ασφάλεια εκφράζεται διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η γκάμα των προϊόντων ασφαλείας της ELDOOR είναι πραγματικά τεράστια και συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις των καιρών και τη σύγχρονη αισθητική η ELDOOR καλύπτει με ακρίβεια οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμα και την πιο απαιτητική όσον αφορά την θωράκιση, τις κλειδαριές, τις διαστάσεις, το design δημιουργώντας προϊόντα μοναδικά.

Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγε και καθιέρωσε την πιστοποίηση της πόρτας ασφαλείας με επίσημα αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Παρέχουμε πόρτες ασφαλείας Class 3, Class 4 ακόμη και Class 5, με ενεργειακή πιστοποίηση, πιστοποίηση ηχομόνωσης, αεροπερατότητας και ακόμα πιο εξειδικευμένες πιστοποιημένες πόρτες αλεξίσφαιρες ή πυράντοχες.

Η συνεργασία μας με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής πορτών ασφαλείας DIERRE Ιταλίας και DE LOME Ισπανίας καθώς και η διαρκής παρακαταθήκη στις αποθήκες μας 7 μοντέλων πορτών ασφαλείας και 20 χρωμάτων επενδύσεων laminate αποτελεί εγγύηση για κάθε επαγγελματία ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί τάχιστα σε κάθε ζήτηση του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Όλες οι πόρτες ασφαλείας ELDOOR διαθέτουν πιστοποίηση αντιδιαρρήξης από αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία UNI ENV 1627, στις κλάσεις 3,4 ακόμη και 5. Η οδηγία UNI ENV 1627 καθορίζει τις δοκιμασίες από τις οποίες πρέπει να περάσει μία πόρτα ώστε να πιστοποιηθεί ως θωρακισμένη, καθώς επίσης κατηγοριοποιεί τις πόρτες σύμφωνα με την ανθεκτικότητα τους στις προσπάθειες διάρρηξης. Το πιστοποιητικό αυτό είναι μία επίσημη βεβαίωση η οποία δίνεται μόνο για τα μοντέλα πόρτας τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία από τις προαναφερθείσες δύσκολες δοκιμές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Με την πιστοποιημένη θερμική μόνωση μιας πόρτας μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση. Όταν ο συντελεστής είναι χαμηλός έχουμε καλύτερη θερμομόνωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα μοντέλα πορτών ασφαλείας πυρασφαλείας διαθέτουν πιστοποιήσεις βάσει των προδιαγραφών που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες πυρασφαλείας UNI EN 13501-2:2009.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι πόρτες ειδικών προδιαγραφών φέρουν πιστοποιήσεις για αντιβαλλιστικότητα, ηχομόνωση, διαπερατότητα αέρα, και καπνοστεγανότητα.

CIDEMCO P.O. Box 1000, Area 1000, 10110
20121 ACQUARO (Milano)
Tel. 0431 910000 - Fax. 0431 910004
Email: cidemco@cidemco.it
http://www.cidemco.it

INFORME PUERTAS PADILLA
INFORME C/ GENERAL MOSCARDÓ, 4
30330 EL ALBUJÓN, CARTAGENA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO: 15549-1

PORTA CORAZZATA REF. «DAS»

PROVA	RISULTATO
Prova di resistenza al carico statico, a norma UNE-ENV-1628 «Finestre, porte e persiane. Resistenza all'affollamento. Metodo di prova per determinare la resistenza sotto carico statico»	ESAURIENTE (Grado 3)
Prova di resistenza al carico dinamico, a norma UNE-ENV-1629 «Finestre, porte e persiane. Resistenza all'affollamento. Metodo di prova per determinare la resistenza sotto carico dinamico»	ESAURIENTE (Grado 3)
Prova di resistenza all'affollamento manuale, a norma UNE-ENV-1630 «Finestre, porte e persiane. Resistenza all'affollamento. Metodo di prova per determinare la resistenza agli attacchi di affollamento manuale»	ESAURIENTE (Grado 3)

Data di emissione: 23 luglio 2007

Questo certificato non è valido senza il libretto rapporto delle prove, nel quale si riportano i risultati ottenuti in ogni prova.

Il certificato è valido solo se è riferito solo all'elemento analizzato e in questo caso non può essere usato per altri scopi.

Firma: Direttore NPI Qualifica

ISTITUTO GIORDANO Via S. Maria, 10 - 20121 Milano (Italy)
Tel. 02 58 58 58 58 - Fax 02 58 58 58 58
Email: info@giordano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 233018

Lungo e data di emissione: Istituto-Igor Marina - Italia, 15/11/2007
Committente: DIERRE S.p.A. - Strada Statale per Chies, 6613 - 14019 VELLANO-VA D'ASTI (AT) - Italia
Data della richiesta della prova: 25/10/2007
Numero e data della commessa: 39031, 05/11/2007
Data del ricevimento del campione: dal 05/07/2006 al 30/10/2007
Data dell'esecuzione della prova: dal 25/07/2006 al 08/11/2007
Oggetto della prova: Determinazione della resistenza all'affollamento e classificazione di una porta secondo la norma UNI-ENV 1627:2006, UNI-ENV 1628:2006, UNI-ENV 1629:2006 e UNI-ENV 1630:2006
Lungo della prova: Istituto-Igor Marina (IOM) - Italia
Bellezza-Igor Marina (IOM) - Italia
Previsione del campione: fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2006/1590 e 2007/325

Descrizione del campione:
Il campione sottoposto a prova è denominato "ASSO 3".

Il presente rapporto di prova è composto da 12 fogli.

CIDEMCO P.O. Box 1000, Area 1000, 10110
20121 ACQUARO (Milano)
Tel. 0431 910000 - Fax. 0431 910004
Email: cidemco@cidemco.it
http://www.cidemco.it

INFORME DE SIMULACIÓN

Nº INFORME: 15516, Hoja 1 de 11

CLIENTE: PUERTAS PADILLA, S.L.
SOLICITANTE: GINÉS PADILLA
DIRECCIÓN: GENERAL MOSCARDÓ, 4
30330 EL ALBUJÓN, CARTAGENA (MURCIA)

MATERIAL SIMULADO: PUERTAS PEATONALES CON REFERENCIA: "DAS", "DAS ACUSTICA" y "DAS E"

OBJETO DE LA PETICIÓN: CÁLCULO Y SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA U_T (UNE-EN ISO 10077-1:2007)

FECHA DE RECEPCIÓN: 06.09.2007
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 15.12.2007

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a simulación en este Centro de Investigación en las fechas indicadas.

Este Informe consta once (11) páginas y no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando se trate de forma íntegra.

Juan Hernandez Gonzalez
Director Area de Energía y Medioambiente
Egis Construction

Sergio Salas
Ingeniero de Energía y Medioambiente
Egis Construction

Asier Maching
Director Egis Construction

LGAI Via S. Maria, 10 - 20121 Milano (Italy)
Tel. 02 58 58 58 58 - Fax 02 58 58 58 58
Email: info@lgai.it

Applus®

INFORME DE CLASIFICACIÓN

Referencia: 1 - 1 de febrero de 2003
Expediente número: 06/03027-1941 Porta 2
Referencia del proyecto: Puertas Padilla S.L.
C/ General Moscardó, 4
30330 El Aljón - Cartagena

1.- INTRODUCCIÓN
Este informe de clasificación de resistencia al fuego define la clasificación asignada a un elemento de referencia "DAS 12-1" de acuerdo con el procedimiento dado en la norma UNE EN 13501-2:2009.

2.- DETALLES DEL ELEMENTO CLASIFICADO
2.1.- Tipo de función
El elemento ensayado se define como una puerta metálica de una hoja con aislamiento de lana mineral. Su función es impedir el fuego propagado a las características de integridad y aislamiento térmico dadas en el apartado 5 de la norma UNE EN 13501-2:2009.

2.2.- Descripción
En el informe de Ensayo se hace una descripción completa de los elementos ensayados, en los que se basa la clasificación definida en el apartado 5 del presente informe.

La reproducción del presente documento solo está autorizada si se hace en su totalidad. Solo tener válido los informes con firma original y su copia computarizada. Este documento consta de 12 páginas.

ISTITUTO GIORDANO Via S. Maria, 10 - 20121 Milano (Italy)
Tel. 02 58 58 58 58 - Fax 02 58 58 58 58
Email: info@giordano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 272595

Lungo e data di emissione: Istituto-Igor Marina - Italia, 27/06/2010
Committente: DIERRE S.p.A. - Strada Statale per Chies, 6613 - 14019 VELLANO-VA D'ASTI (AT) - Italia
Data della richiesta della prova: 16/07/2010
Numero e data della commessa: 4981, 19/07/2010
Data del ricevimento del campione: dal 14/04/2010 al 17/06/2010
Oggetto della prova: Resistenza all'affollamento e classificazione (metodo statico) di una porta secondo la norma UNI-ENV 1627:2006, UNI-ENV 1628:2006, UNI-ENV 1629:2006 e UNI-ENV 1630:2006
Lungo della prova: Istituto-Igor Marina (IOM) - Italia
Bellezza-Igor Marina (IOM) - Italia
Previsione del campione: campionato e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2010/098 e n. 2010/1218

Descrizione del campione:
Il campione sottoposto a prova è denominato "SENTRY 1 CLASSE 4".

Il presente rapporto di prova è composto da 17 fogli.

RINA Via S. Maria, 10 - 20121 Milano (Italy)
Tel. 02 58 58 58 58 - Fax 02 58 58 58 58
Email: info@rina.it

CERTIFICATO DI PROVA AL FUOCO
CLASSIFICAZIONE RINAFIRE
DATA DEL CERTIFICATO DI PROVA 200808
DATE OF CLASSIFICATION REPORT

CERTIFICATO DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO DEL BANSAPATTO SENTRY - AT - FRESCUT 60
RESISTANCE TO FIRE CLASSIFICATION REPORT FOR ELEMENT SENTRY - AT - FRESCUT 60

TITOLO DEL CERTIFICATO DI PROVA
OWNER OF CLASSIFICATION REPORT

Dierre S.p.A. - Strada Statale per Chies, 6613 - 14019 VELLANO-VA D'ASTI (AT)

1. Introduzione
Questo certificato di prova di resistenza al fuoco definisce la classificazione assegnata al manufatto SENTRY-AT-FRESCUT 60 secondo la procedura definita nella EN 13501-2.

2. Dettagli del manufatto classificato
2.1 Tipo di funzione
Il manufatto SENTRY-AT-FRESCUT 60 è una porta metallica coibentata ad urto, con carichi elevati in legno. La sua funzione è impedire al fuoco la continuità della combustione propagando isolata al vano 1 della EN 13501-2.

2.2 Descrizione
Il manufatto SENTRY-AT-FRESCUT 60 è un manufatto metallico coibentato ad urto, con carichi elevati in legno. La sua funzione è impedire al fuoco la continuità della combustione propagando isolata al vano 1 della EN 13501-2.

3. Rapporto di prova e risultati
Questo certificato di prova è supportato dal presente rapporto di prova. La classificazione riportata è supportata dal seguente test report.

4. Rapporto di prova e risultati
Questo certificato di prova è supportato dal presente rapporto di prova. La classificazione riportata è supportata dal seguente test report.

RINA LABORATORY
RINA TEST LABORATORY
CASA CARLO
10128 GENOVA ITALY

Form LACLABREP-1105

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Κλειδαριά κυλίνδρου στροφών με κύλινδρο Diamond B3
- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 16mm και 6 σταθερά πάχους 14mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολο Bronze Inox Χρυσά
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



START PLUS DOBLE

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Διπλή θωράκιση
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά πάχους 0,8mm
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π
- Σετ πόμολο Bronze - Χρυσά - Ασημί
- Κλειδαριά κυλίνδρου γκραναζωτή διπλή iSEO με κύριο κύλινδρο Iseo R7 και βοηθητικό Iseo R6 plus

- Περιοριστής ανοίγματος διπλής λειτουργίας
- 4 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων
- 3+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm εσωτερικά και εξωτερικά
- 6 σταθερά πάχους 14mm



START HIDE

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Μονή θωράκιση
- Ρυθμιζόμενοι κρυφοί μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά πάχους 0,8mm
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Ενιαίο φύλλο εσωτερικά με 3 κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π

- Σετ πόμολο Bronze η Ασημί
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Κλειδαριά κυλίνδρου γκραναζωτή με κύλινδρο Iseo R6 plus
- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm εσωτερικά και εξωτερικά
- 5 σταθερά πάχους 14mm




DL1 - DL2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
 - Μονή θωράκιση
 - Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
 - Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
 - Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γκρανζωτή με καταπέλτη
 - 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS με εργοταξιακό κλειδί**

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εσωτερικά και εξωτερικά



ASSO 19

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
 - Μονή θωράκιση
 - Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
 - Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γκρανζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 3+1+5+3 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά



HOOK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
 - Μονή θωράκιση
 - Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
 - Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS χωρίς εργοταξιακό κλειδί**
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γκρανζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη

- 1+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm με εκτροπή σχήματος γάντζου πάνω και κάτω και 6 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά



ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ASSO REI 30

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Μονη θωράκιση
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 5 κλειδιά
- 4+1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm, και σταθερά πάχους 14mm

- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Κύλινδρος ISEO R6 PLUS
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων και 6 σταθερά πάχους 14mm εξωτερικά
- Πυραντοχνη 30'



DAS EI 60

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μονή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου ISEO γραναζωτή με κύλινδρο

- 2+5+2 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 4 σταθερά πάχους 14mm
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά




FIRECUT EI 60 CILINDRO

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Διπλή θωράκιση
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εσωτερικά
- Κλειδαριά κυλίνδρου Dierre γραναζωτή με κύλινδρο
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 18mm και 6 σταθερά πάχους 14mm

- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- Κυλινδρος Dierre με 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά



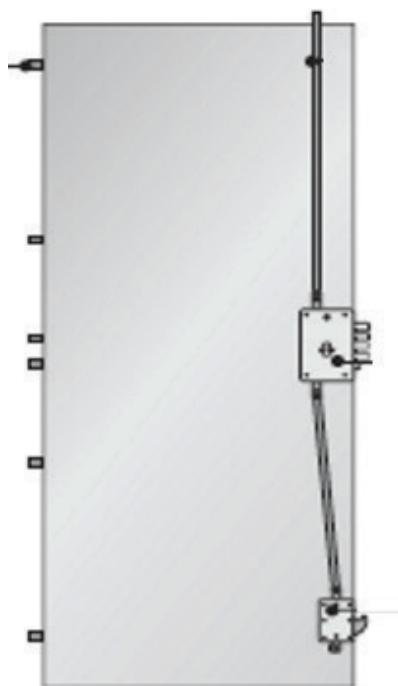

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος καφέ (RAL 8017)
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά
- Τρεις ενδιάμεσες κάθετες νευρώσεις σε σχήμα Π εσωτερικά
- Κύλινδρος DIERRE New Power
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+1+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων το 1 σε σχήμα γάντζου (ή με δύο γάντζους σε 4) και 6 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος RAL 8017 στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά




WALL SECURITY S1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος Ασημί
- Διπλή θωράκιση
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και κάθετες νευρώσεις σε σχήμα V εσωτερικά
- Κύλινδρος DIERRE New Power
- Κλειδαριά κυλίνδρου DIERRE γραναζωτή με κύλινδρο και καταπέλτη
- 1+5+2+1 κινητά έμβολα πάχους 20mm εκ των οποίων τα 2 σε σχήμα γάντζου και 4 σταθερά πάχους 16mm

- Μηχανισμός μερικού ανοίγματος
- Ματάκι ευρείας γωνίας
- Ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης
- Κρυφοί μεντεσέδες
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Inox
- 5 κλειδιά
- Λαμάκια χρώματος Ασημί στερέωσης επενδύσεων εξωτερικά και εσωτερικά

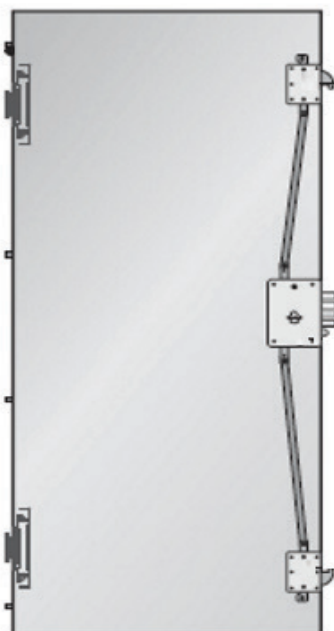


START AXON

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 15/10 με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου κλειστού τύπου
- Ειδικά περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης
- Διπλη θωρακισή
- Ρυθμιζόμενοι κρυφοί μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά και εσωτερικά παχους 0,8mm
- Ρυθμιζόμενος αεροφράκτης
- Σετ πόμολα Bronze ή Ασημί
- Αξονικός μηχανισμός βαρέως τύπου 500 kg
- 5 κλειδιά και 1 εργοταξιακό
- Κλειδαριά κυλίνδρου Iseo γραναζωτή με καταπέλτη και κύλινδρο Iseo R6 plus

- Λαμάκια χρώματος μαύρου στερέωσης επενδύσεων
- 1+5+1 κινητά έμβολα πάχους 16mm

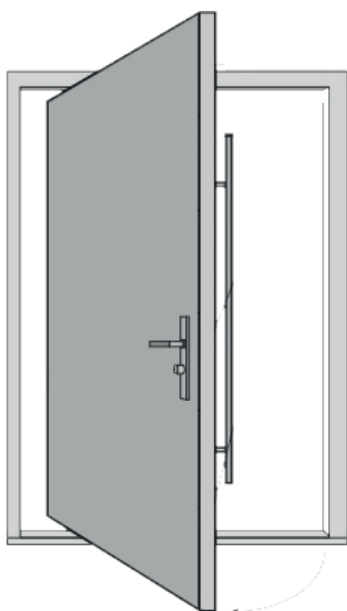

LAMINATE


Οι επενδύσεις laminate αποτελούν αυτή την στιγμή την πιο οικονομική λύση ανθεκτικού υλικού με την αίσθηση πραγματικού ξύλου. Επιφάνεια λεία αλλά και με αίσθηση πόρου διατίθενται σε 20 αποχρώσεις. Έχουν δυνατότητα παντογράφου γραμμικού με λεπτό εργαλείο αλλά και γραμμική διακόσμηση με ίνοχ στοιχεία.



L201



L202

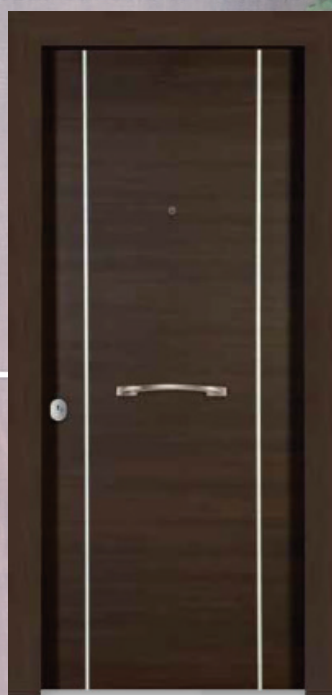

L204



L205



L206





L208



L209



L210

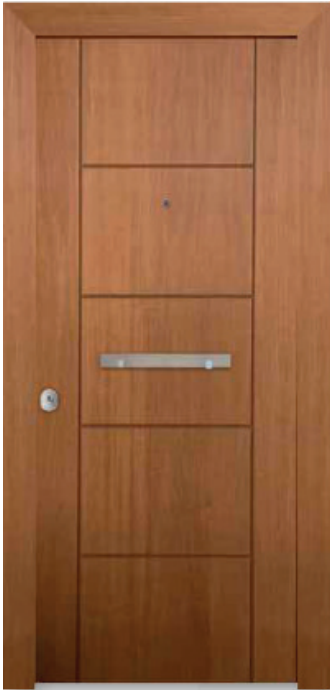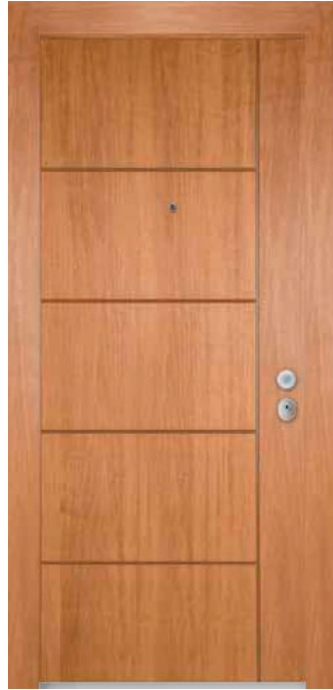**L211****L212****L213****L215**

LAMINATE

**R218****R219****R220****ΦΑΣΑ INOX**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΥΣΤΡΟΥ ΚΑΙ PVC

Κλασσικές επενδύσεις παντογράφου από καπλαμά λουστραρισμένου ή από film pvc με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμες σε διαφορους τύπους καπλαμάδων και σε πάρα πολλές αποχρώσεις pvc.



P001-2



P009



P010



P021



P022




P027



P035




P040

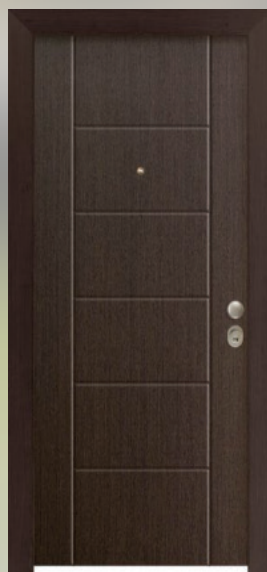


P062



P064

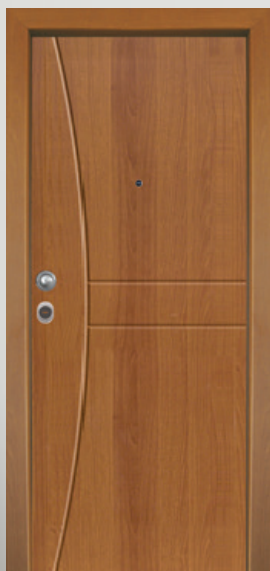


P065

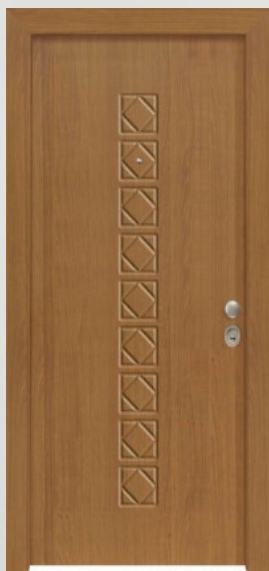


P075



P081

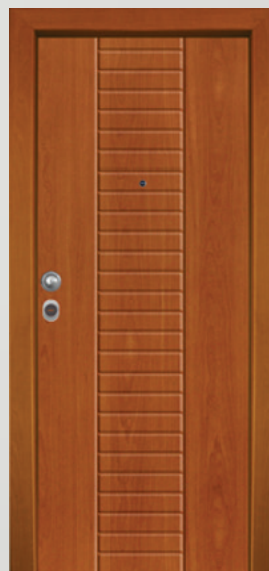

P083

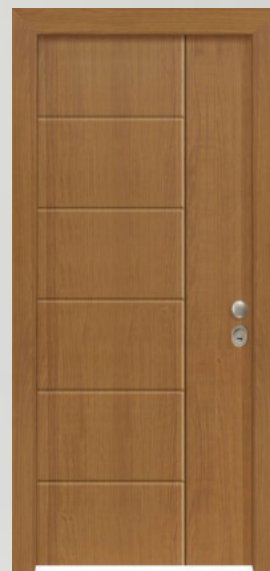


P089




P092




P094

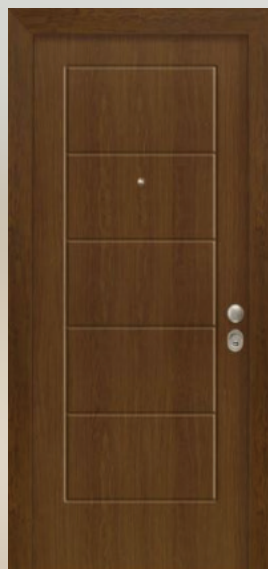

P114

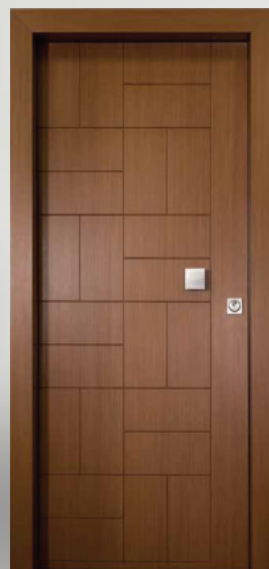

P127

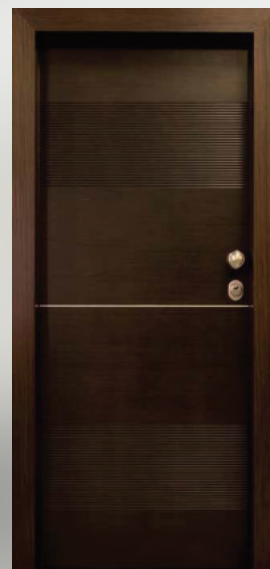


P141



P154




P184

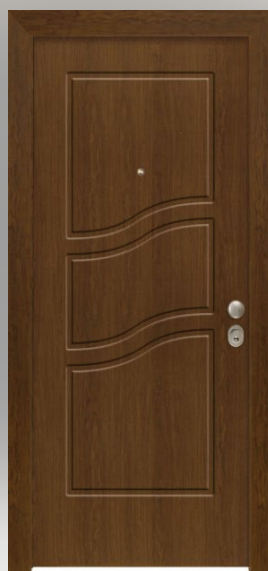

P186



P189

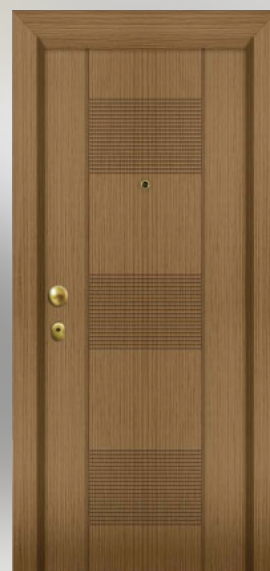


P507

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΞΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

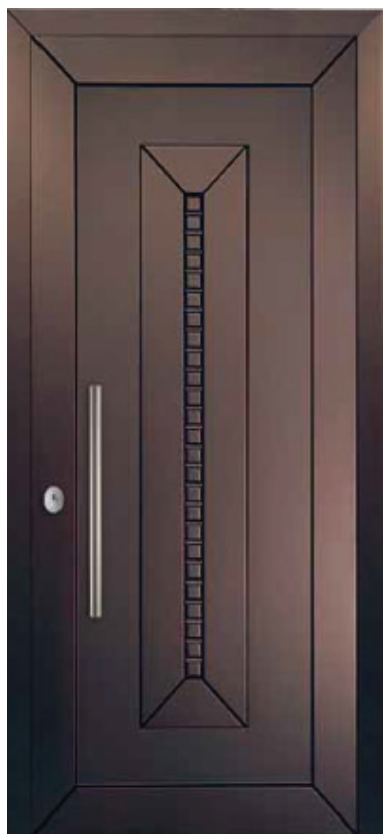


KW12



KWX53



KWX112

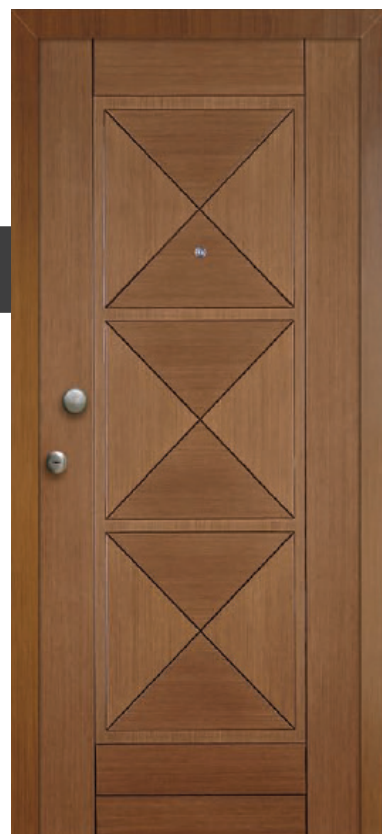

KWX113

**KWXB****KWXI**

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

**VENETIA 4T****VENETIA 107**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRESSED

Οι επενδύσεις θωρακισμένων θυρών από αλουμίνιο είναι η ιδανική λύση για πόρτες ασφαλείας που είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες. (βροχή, έντονη ηλιοφάνεια). Κατασκευάζονται από πρεσσαριστά ή χυτά αλουμίνια σε χρωματισμούς RAL, SABLE ή απομίμηση ξύλου. Η επιφάνεια τους μπορεί να διακοσμηθεί με στοιχεία inox σε πολλά μοντέρνα σχέδια.



C0110



C0170



C1000



C1200

**C1600****C1700****C2200****C2400****C2600****C2700****C2900****C3600****C4900****C5000****C5100****C5200**



3770



3780



3830

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRESSED



C5300



C5400



TH2300A

**TH5700****TH7400****TH7900**

ALUMINIUM PRESSED

**TH8000****TH8200****TH9200**

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LINEA



3875



3876



3885




C3400



3580



3630

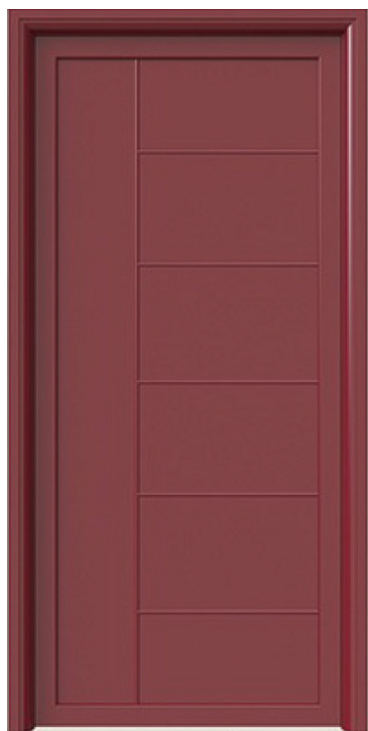**71.20****71.25****71.30****ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ****LINEA****3640****3849****TH8900**

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ INOX



SI9007



SI9010



SI9024



THI350



THI360



THI400




THI410



SI9001

**SI9013****SI9017****SI9019****SI9023**

3D INOX

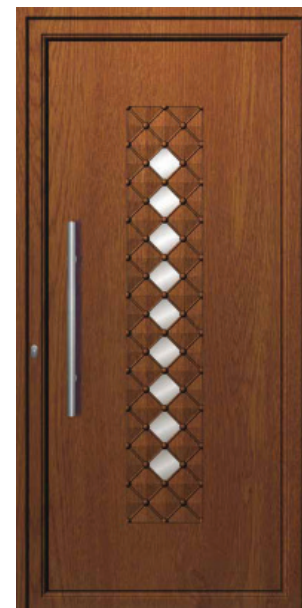**THI390****4240****4281****4295**

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

PRESTIGE

Επενδύσεις από αλουμίνιο πάχους 2mm με πιο εμφανές σκάψιμο γραμμικών σχεδίων καθώς και με πλήρη ενσωμάτωση των στοιχείων inox στην επιφάνεια της επένδυσης.




TL270



TL280



TL312

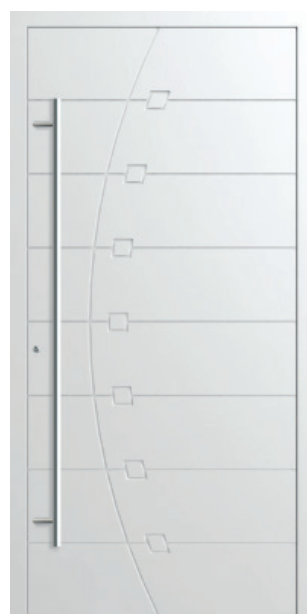

TL340



TL290



TL1755



TL1774




TL1773

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ



5001

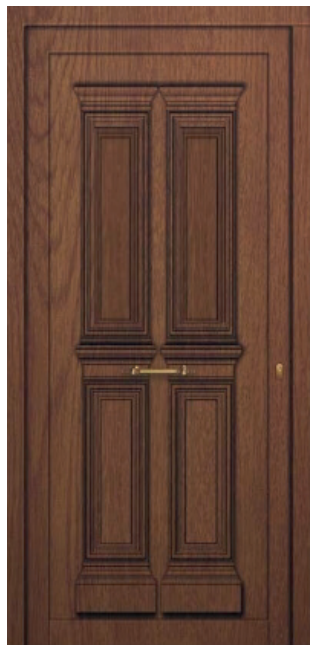

5024



5045



5130



T0050



T0051



T0052




THTR101

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

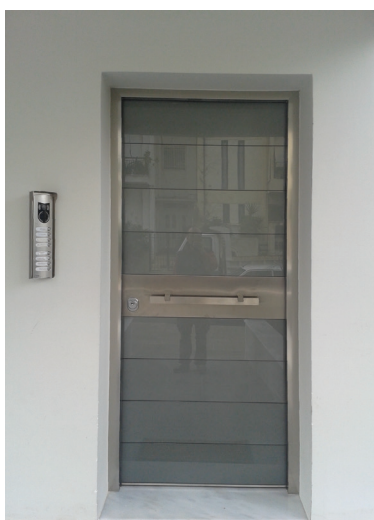

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΖΑΜΙΟΥ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΡΑΜΠΟΤΕ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ
INOX

ΕΡΓΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΕΡΓΑ

ΔΙΦΥΛΛΕΣ




ΕΡΓΑ

PIVOT - ΑΞΙΟΝΙΚΕΣ



ΚΡΥΦΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ - ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ

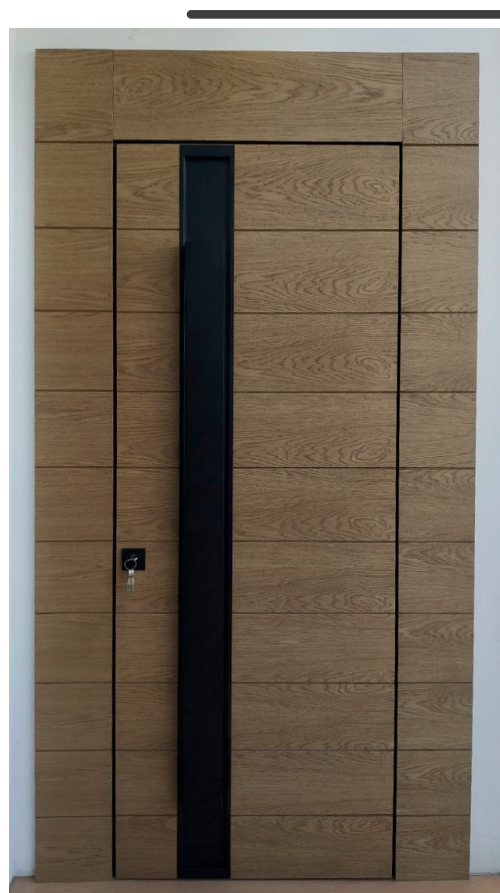

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ




Κλειδαριά DIERRE, κέντρο 60 και 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη προστάσις κυλίνδρου



Κλειδαριά DIERRE διπλού κυλίνδρου, κέντρο 70 με λειτουργία γραναζιού και καταπέλτη




Κλειδαριές ISEO μονού ή διπλού κυλίνδρου, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70, γραναζωτής λειτουργίας



Κλειδαριές TILANCO μονού ή διπλού κυλίνδρου, γραναζωτές ή στροφών, με άνω ή κάτω γλώσσα, κέντρο 60 και 70

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ



Ηλεκτρική κλειδαριά εισόδου. Δυνατότητα συνδυασμού με πληκτρολόγιο και module wi-fi για απομακρυσμένη πρόσβαση.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ


B3
TILANO

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ 30-50 με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά


R6 PLUS
ISEO

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 5 κλειδιά, 6 μπίλιες, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 5


R7

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με εργοταξιακό κλειδί και 4 κλειδιά, πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, 11 μπίλιες και πιστοποίηση κυλίνδρου class 6


R11

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού, 11 μπίλιες και προστασία τρυπήματος, Πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με 5 κλειδιά. Διπλής Λειτουργίας


R90

Γερμανικός πιστοποιημένος κύλινδρος ασφαλείας με προστασία αντιγραφής κλειδιού. Διαθέτει 14 μπίλιες, μπάρα κατά του σπασίματος (anti bumping) και σύστημα κατά του τρυπήματος (anti drill). Αντίγραφα παράγονται μόνο στο εργοστάσιο με παραγγελία με την κάρτα κατόχου.


NEW POWER
Dierre

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ με ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού, 11 μπίλιες και προστασία τρυπήματος και σπασίματος, με πιστοποίηση κυλίνδρου class 6. Διατίθεται με 5 κλειδιά απλά ή με 3 κλειδιά απλά και 2 easy keys

ΠΟΜΟΛΑ



D SQUARE



ECO SQUARE



SD6



SD1



SD3



SD2



SD5

ΛΑΒΕΣ



11



50



521



223

ΜΠΑΡΕΣ



170



13A



240



12



230

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ


Κλειδαριές αυτόματου κλειδώματος.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η πόρτα κλείσει, οι πείροι της κλειδαριάς εξέρχονται αυτόματα στη θέση κλειδώματος. Επίσης, η κλειδαριά ξεκλειδώνει αυτόματα (προαιρετικά).

Δηλαδή, τραβιούνται η "γλώσσα" και οι πείροι στη θέση ξεκλειδώματος. Η κλειδαριά δεν μένει ποτέ ξεκλειδωτή, αφού ακόμα και σε περίπτωση που επιλέξουμε να την ξεκλειδώσουμε και για οποιοδήποτε λόγο δεν ανοίξουμε την πόρτα, η κλειδαριά ξανά κλειδώνει αυτόματα σε 15".

Έλεγχος πρόσβασης (Access Control)

Η κλειδαριά δίνει τη δυνατότητα να ορισθεί ποιοί μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από την πόρτα, όπως επίσης να προσθέτονται ή να καταργούνται δικαιώματα πρόσβασης.

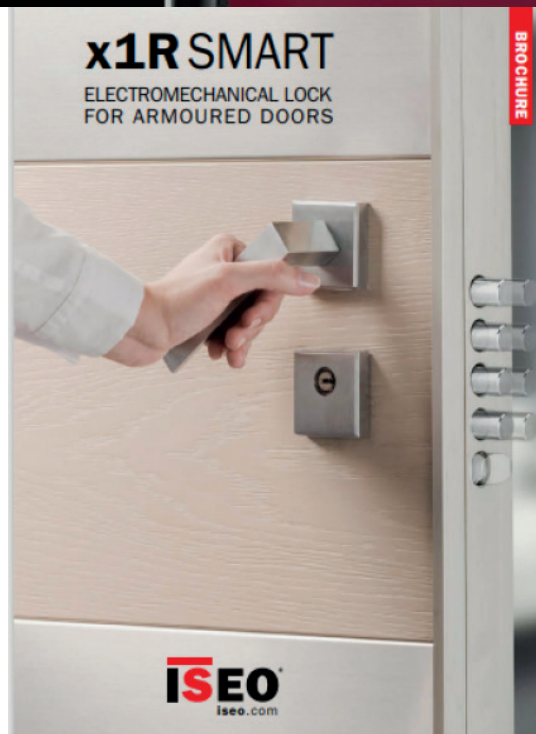



Σφραγίδα Συνεργάτη



Τατοΐου 120, 14452 Μεταμόρφωση • Τ. 210 28 24448 • Φ: 210 28 46 004
E: info@eldoor.com.gr • www.eldoor.com.gr